

. BANDAS TIPLER




RT22

Ideal para longas distância, alta velocidade em estradas asfaltadas.

Informações técnicas:

Código	Descrição			
		mm	mm	Pneu recomendado
14001646	BANDA RT22 165 PP	165	8	DIVERSOS
14001647	BANDA RT22 180 PP	180	10	DIVERSOS
14001648	BANDA RT22 188 PP	188	10	DIVERSOS

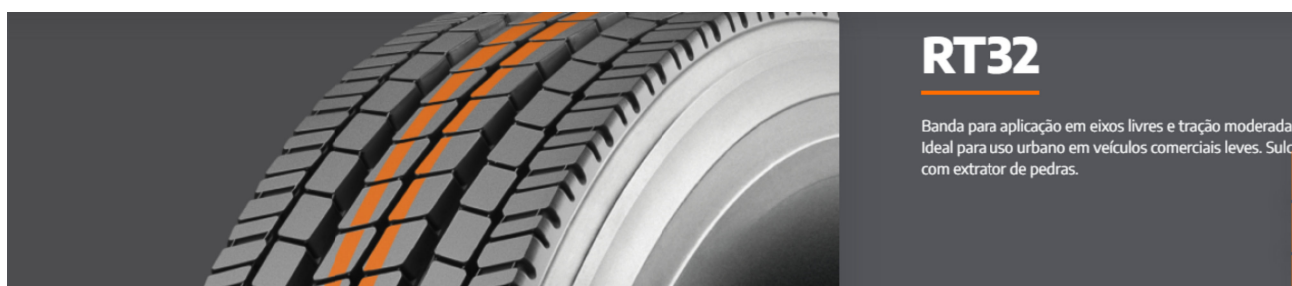


RT32

Banda para aplicação em eixos livres e tração moderada. Ideal para uso urbano em veículos comerciais leves. Sulco com extrator de pedras.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14001726	BANDA RT32 172 PP	PP	172	12	2.314	215/75R17,5 e 750X16
14001727	BANDA RT32 180 PP	PP	180	12	2.32	215/75R17,5 e 750X16
14001730	BANDA RT32 188 PP	PP	188	12	2.32	215/75R17,5 e 750X16
14001733	BANDA RT32 196 PP	PP	196	12	2.32	215/75R17,5 e 235/75R17,5

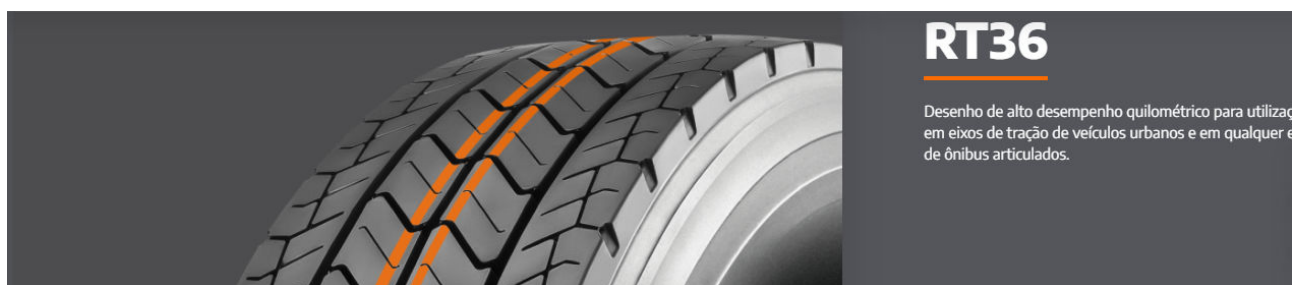


RT36

Desenho de alto desempenho quilométrico para utilização em eixos de tração de veículos urbanos e em qualquer e de ônibus articulados.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14005589	BANDA RT36 230 P 15mm	P	230	15	3.12	275/80R22,5
14005940	BANDA RT36 240 P 15mm	P	240	15	3.1	275/80R22,5
14005943	BANDA RT36 250 M 15mm	M	250	15	3.23	295/80R22,5

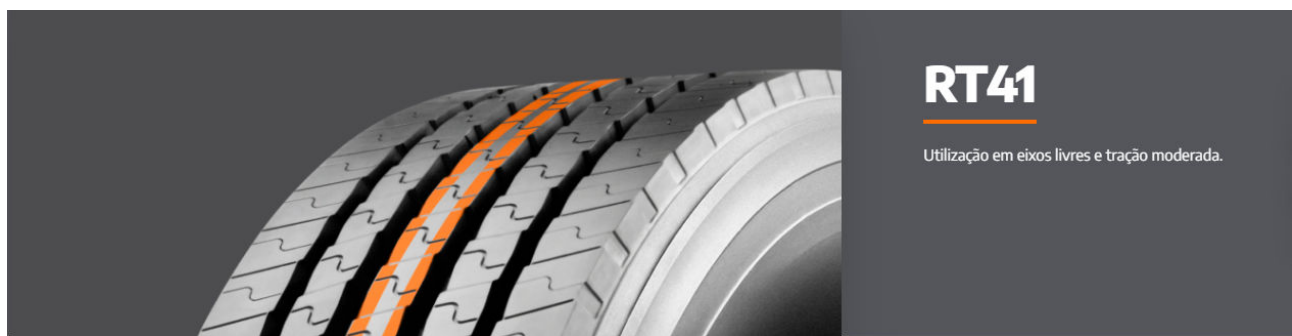

RT41

Utilização em eixos livres e tração moderada.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14004891	BANDA RT41 210 M	M	210	14	3.19	1000R20
14004850	BANDA RT41 220 P	P	220	14	3.13	275/80R22,5
14004851	BANDA RT41 220 M	M	220	14	3.2	1000R20
14004753	BANDA RT41 230 P	P	230	14	3.13	275/80R22,5
14004852	BANDA RT41 230 M	M	230	14	3.2	295/80R22,5 e 1000R20
14004754	BANDA RT41 240 P	P	240	14	3.11	275/80R22,5
14004853	BANDA RT41 240 M	M	240	14	3.19	295/80R22,5
14004755	BANDA RT41 250 M	M	250	14	3.22	295/80R22,5
14004854	BANDA RT41 260 M	M	260	14	3.2	295/80R22,5



RT61

Banda com ombros arredondados, que minimizam os desgastes causados pelo arraste lateral. Conta com composto voltado para altas quilometragens e abas para proteção dos ombros e flanco da Carcaça. Solução ideal para problemas específicos de arraste lateral mais severos.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14002011	BANDA RT61 220 M 10mm	M	220	10	3.20	1000R20
14002020	BANDA RT61 230 M 10mm	M	230	10	3.22	295/80R22,5
14002030	BANDA RT61 240 M 10mm	M	240	10	3.22	295/80R22,5
14002034	BANDA RT61 250 M 10mm	M	250	10	3.20	295/80R22,5
14005979	BANDA RT61 220 P 12mm	P	220	12	3.12	275/80R22,5
14005764	BANDA RT61 220 M 12mm	M	220	12	3.21	1000R20
14005765	BANDA RT61 230 M 12mm	M	230	12	3.21	295/80R22,5 e 1000R20
14005766	BANDA RT61 240 M 12mm	M	240	12	3.22	295/80R22,5
14005767	BANDA RT61 250 M 12mm	M	250	12	3.21	295/80R22,5




RT78

Banda para uso em pneus radiais montados em eixos de tração no transporte rodoviário de médias e longas distância. Ótima opção de desenho de tração com desempenho elevado.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14004900	BANDA RT78 220 M	M	220	18	3.19	1000R20
14005623	BANDA RT78 230 P 20mm	P	230	20	3.07	275/80R22,5
14005624	BANDA RT78 230 M 20mm	M	230	20	3.18	295/80R22,5 e 1000R20
14005625	BANDA RT78 230 G 20mm	G	230	20	3.39	1100R22
14005626	BANDA RT78 240 P 20mm	P	240	20	3.07	275/80R22,5
14005627	BANDA RT78 240 M 20mm	M	240	20	3.18	295/80R22,5
14005628	BANDA RT78 250 M 20mm	M	250	20	3.18	295/80R22,5
14005629	BANDA RT78 260 M 20mm	M	260	20	3.18	295/80R22,5
14005630	BANDA RT78 270 M 20mm	M	270	20	3.18	295/80R22,5

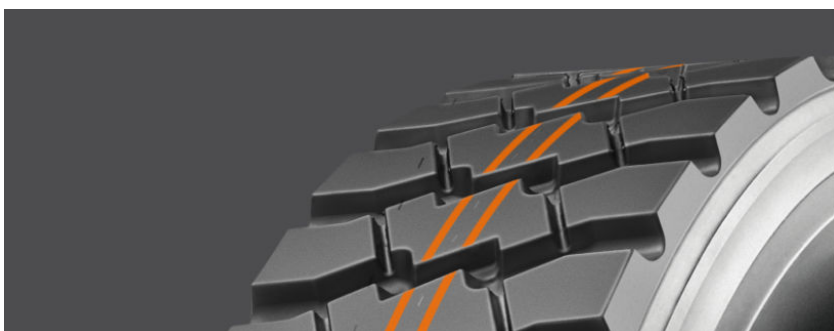

RT91

Maior eficiência na expulsão de corpos estranhos ao pneu, maior proteção da Carcaça e maior vida útil ao pneu.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14005996	BANDA RT91 220 M 22mm	M	220	22	3.2	1000R20
14004886	BANDA RT91 230 G 22mm	G	230	22	3.36	1100R22
14004887	BANDA RT91 240 G 22mm	G	240	22	3.38	1100R22
14005997	BANDA RT91 250 M 22mm	M	250	22	3.2	295/80R22,5
14005998	BANDA RT91 260 M 22mm	M	260	22	3.2	295/80R22,5
14005957	BANDA RT91 250 M 25,5mm	M	250	25.5	3.2	295/80R22,5
14005958	BANDA RT91 260 M 25,5mm	M	260	25.5	3.2	295/80R22,5




RDT38

Para utilização em eixos livres e tração moderada em pneus diagonais.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14001336	BANDA RDT38 150 PP	PP	150	10	2.41	750X16
14001344	BANDA RDT38 160 PP	PP	160	12	2.45	750X16
14004322	BANDA RDT38 180 P	P	180	12	3.04	900x20
14004324	BANDA RDT38 192 P	P	192	13	3.03	DIVERSOS
14001361	BANDA RDT38 192 M	M	192	13	3.164	1000X20
14001365	BANDA RDT38 200 M	M	200	13	3.16	1000X20
14005962	BANDA RDT38 208 M	M	208	13	3.195	1000X20
14001376	BANDA RDT38 216 G	G	216	13	3.43	1100X22

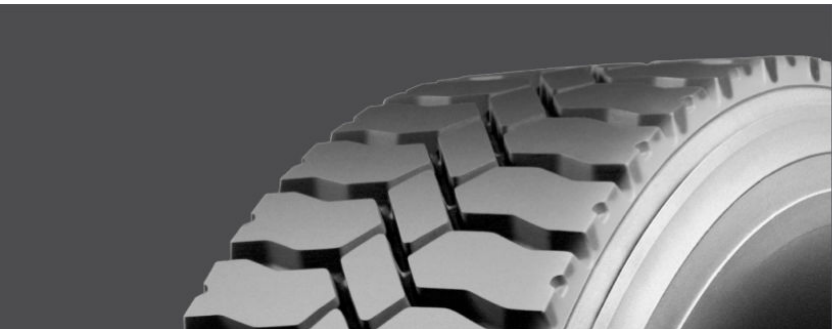

RDT72

Indicadas para transporte rápido em estradas asfaltadas em pneus diagonais.

Informações técnicas:

Código	Descrição	Tamanho				
			mm	mm	m	Pneu recomendado
14002799	BANDA RDT72 150 PP	PP	150	12	2.43	750X16
14002800	BANDA RDT72 160 PP	PP	160	12	2.46	750X16
14002801	BANDA RDT72 180 P	P	180	15	3.11	900X20
14004338	BANDA RDT72 190 P	P	190	15	3.04	900X20
14002803	BANDA RDT72 190 M	M	190	15	3.17	1000X20
14002806	BANDA RDT72 200 M	M	200	15	3.17	1000X20
14005968	BANDA RDT72 210 M	M	210	15	3.17	1000X20

. BANDAS BOREX

BXL1 L

Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com ombros arredondados para minimização do arraste lateral.



12mm

BXL1 A

Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com abas para redução de danos por arraste lateral mais severo.



12mm

BXL4

Banda pré-moldada especial para uso em pneus single 385/65R22,5. Conta com ombros arredondados.



12mm

BXL12

Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com ombros arredondados para minimização do arraste lateral.



10mm

BXT3 L

Banda pré-moldada para uso em eixos de tração. Composto para maior rendimento quilométrico.



17mm

BXT7

Banda pré-moldada para eixos de tração.
Desenvolvida com composto e desenho de alto
desempenho para uso rodoviário.



17mm

BXM1 L

Banda pré-moldada para utilização em terrenos
mistos.



13,5mm

BX02


Banda pré-moldada de alto poder de tração para
utilização fora de estrada.



17mm

BXI

Banda pré-moldada especial para pneus de
empilhadeiras. Fornecida somente com pano.

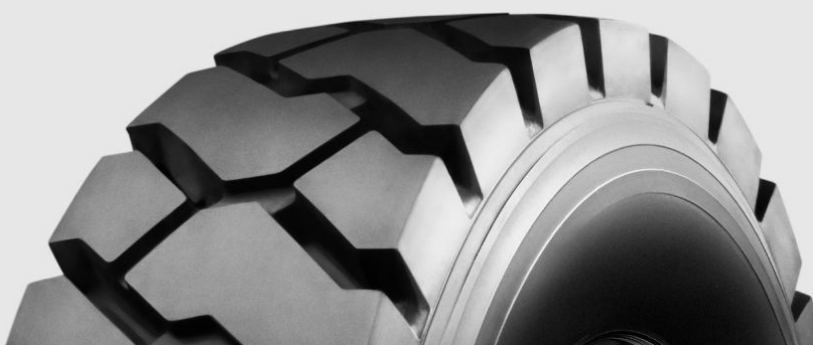

14/20mm

HTR2



- Alta quilometragem alcançada por meio de equilíbrio preciso do composto e geometria da banda.
- Banda de rodagem com abas para uso em aplicações de alto arraste.
- Específico para uso em reboques e semirreboques.

Aplicação em veículos

 Eixo de aplicação indicado



LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	COMPRIMENTO	PNEU RECOMENDADO		
220	12,7	L	10.00	11.00	275
230	12,7	S	275		
230	12,7	M	275	295	
240	12,7	M	275	295	
250	12,7	M	295		
260	12,7	M	295		
270	12,7	M	295		
290	12,7	M	385		

LSU1



- Desenho da banda de rodagem com 3 sulcos.
- O volume extra de borracha garante quilometragem superior ao rodar nas cidades.
- Sulco extraprofundo para oferecer alta quilometragem.
- Perfil externo da rodagem garante perfeita distribuição de carga e evita o desgaste irregular.

Aplicação em veículos

 Eixo de aplicação indicado



LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	COMPRIMENTO	PNEU RECOMENDADO
180	12,5	PP	215
188	12,5	PP	215
195	12,5	PP	215
195	12,5	PP+	235